

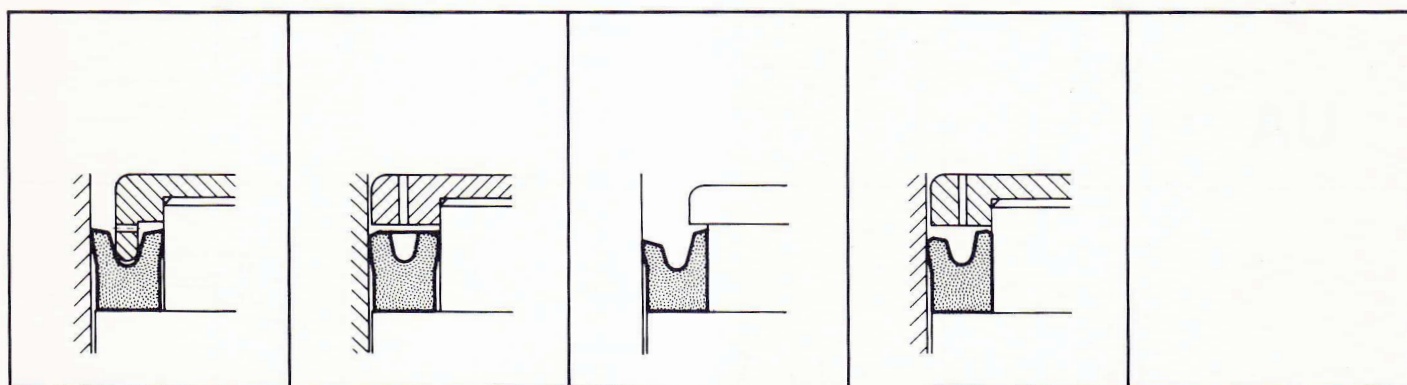
## GUARNIZIONI IN ACLATHAN

tenuta sul cilindro



# GUARNIZIONI DI TENUTA SUL CILINDRO

TENUTA ESTERNA



U

UN

UA

UNA

Le guarnizioni a U possono essere previste con un anello antiestrusione per impieghi particolari. Con questo anello supplementare di plastica sono ammissibili giochi d'accoppiamento fino a ca. 0,6 mm. Le dimensioni dell'anello antiestrusione devo-















essere conformi alla sede e al profilo della guarnizione. L'indicazione del tipo viene variata come segue:

da **UN** a **UB** da **UNI** a **UBI**

**Tipo**

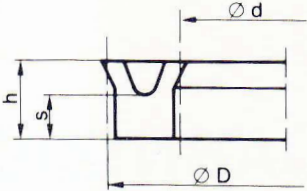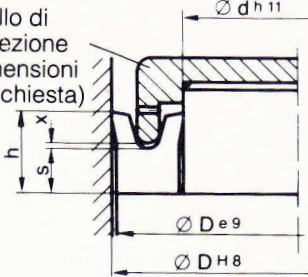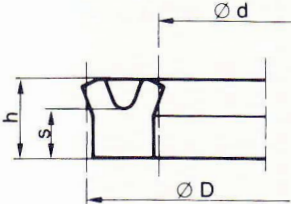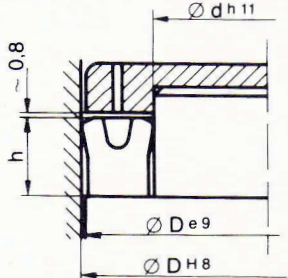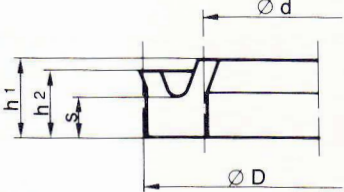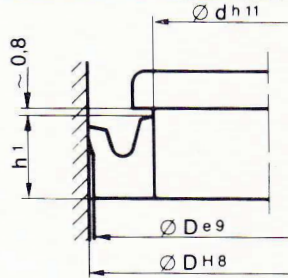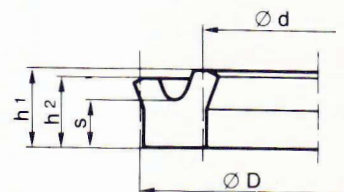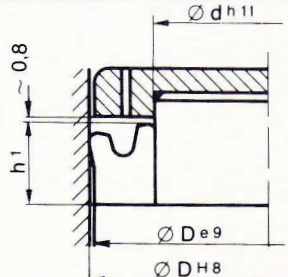**Dimensione nominale**

**Schema di montaggio**

<p><b>U</b></p> 		<p>Anello di protezione (dimensioni su richiesta)</p> 
<p><b>UN</b></p> 		
<p><b>UA</b></p> 		
<p><b>UNA</b></p> 		
<p><b>UB</b></p>	<p>Anello antiestru-sione</p> 	
<p><b>UBA</b></p>	<p>Anello antiestru-sione</p> 	


## Note
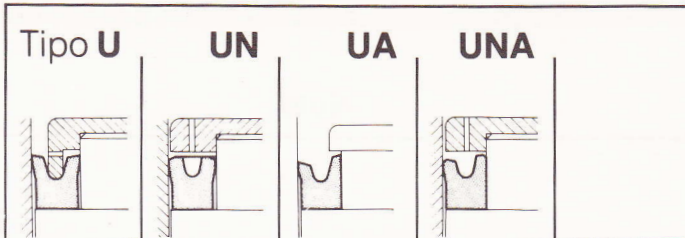
## Indicazioni per il montaggio

<p>Le guarnizioni del tipo U hanno un impiego universale. La sezione trasversale è simmetrica. Il punto di tenuta è a spigolo vivo e si trova all'estremità del labbro molto flessibile. Un anello di protezione impedisce che il labbro venga trascinato dentro lo spazio tra le due parti in movimento; questo deve adattarsi al fondo della gola della guarnizione come da tabella.</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"><b>Gioco x tra anello di protezione e guarnizione</b></th></tr><tr><th><b>Altezza della guarnizione</b></th><th><b>x</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>fino a 6 mm.</td><td>0,3 mm.</td></tr><tr><td>da 6 mm. a 12 mm.</td><td>0,5 mm.</td></tr><tr><td>superiore a 12 mm.</td><td>0,8 mm.</td></tr></tbody></table>	<b>Gioco x tra anello di protezione e guarnizione</b>		<b>Altezza della guarnizione</b>	<b>x</b>	fino a 6 mm.	0,3 mm.	da 6 mm. a 12 mm.	0,5 mm.	superiore a 12 mm.	0,8 mm.
<b>Gioco x tra anello di protezione e guarnizione</b>											
<b>Altezza della guarnizione</b>	<b>x</b>										
fino a 6 mm.	0,3 mm.										
da 6 mm. a 12 mm.	0,5 mm.										
superiore a 12 mm.	0,8 mm.										
<p>Le guarnizioni tipo UN hanno un impiego universale. Il labbro di tenuta è smussato ed il punto di tenuta è arretrato rispetto alla lunghezza del labbro stesso. Il profilo simmetrico rinforzato è particolarmente adatto per impieghi ad alte pressioni: fino a 400 bar. Non è necessario nessun anello di protezione ed è possibile un montaggio a scatto a partire da un determinato rapporto fra diametro e larghezza del profilo.</p>											
<p>Le guarnizioni tipo UA con labbro di tenuta esterno sono le vere guarnizioni per pistone e vengono montate come il tipo UN. Il particolare profilo interno si adatta perfettamente ed ermeticamente alla sede di montaggio. Le ridotte dimensioni d'ingombro rendono possibile l'impiego per cilindri telescopici e facile il montaggio a scatto. Pressione massima ammissibile 150 bar.</p>											
<p>Contrariamente al tipo UI le guarnizioni tipo UNI hanno labbri di tenuta rinforzati e il punto di tenuta arretrato come il tipo UN. Impiego come il tipo UI. Pressione massima ammissibile 250 bar.</p>											
<p>Le guarnizioni tipo UB sono guarnizioni standard con anello antiestrusione posteriore sull'intero profilo. La sede deve essere ingrandita tenendo conto dello spessore dell'anello. Le guarnizioni tipo UBA sono previste con un anello antiestrusione posteriore integrato sul diametro esterno del corpo della guarnizione.</p>											

# ACLATHAN®

## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
10	3	6			3,5	UN
10	4	4			2	U-UN
10	5		6,5	5,5	4	UA
11	5	5			2,8	U
11	5	7			5	U
11	5,5	7			4	U
12	4	8			4	U
12	5	4			2	U
12	5	5			2	UN
12	5	6			3	UN
12	6	4			2	U
12	6	6			3,5	U
12	6	8			5,5	U
12	7	4			2	U
12,3	4,7	3,9			2	UN
12,5	5		5	4,5	2	UA
12,7	6,5	7			5	U
13	2	5			2,5	U
13	5	6			3	UN
14	4	4,5			3	U
14	5	4,5			3	UN
14	5	5			2,5	U
14	5	6			4	UN
14	6	4			2	U
14	7	3,5			1,8	U
14	7	4			2	U
14	8	4			2	U-UN
14	8	6			3	U-UN
14,3	8	7			5	U
14,5	8	4			2	U
15	5	6			3	U
15	6	5			2,5	U
15	6	6			3	U
15	6	8			4	U
15	6	8			5,5	UN
15	7	5			2,5	U-UN
15	7	7			3,5	U
15	8	4			2	U-UN
15	8	6			3	U
15	8	8			4	UN
15	8	8			6	UN
15	8	8	8,4	5,5	2,4	UA
15	9	4			2	U
15	9	8			4	UN
15	9	8	8	7	5,2	UA
15	10	4			2	U
15	10	5			2,5	U
15,3	10,3	4			2	U
15,5	7,5	8				U
16	6	5			2,5	U
16	6	6			3	U
16	6	6	8	7	4	UNA
16	8	5			2,5	U
16	8	6			3	U
16	8	6			3,5	U-UN
16	8	6	6	4,9	2	UA
16	10	4			2	U-UN
16	10	6			4	U-UN
16	11	4			2	U
16,4	10	4			2	U
16,4	11	6			4	U
17	7	5			2,5	U
17	9		8	7	3,5	UA
17	11	4			2	U
17,2	11,1	3			1,5	U
17,4	11	7			5	U
18	6	6			3	U
18	6	9			6	U
18	6	11			7	U
18	8	8			4	U
18	8	9			4,5	U

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
18	8	9			6	U
18	8	11			7	U
18	9	5			2,5	U-UN
18	10	5			2,5	U-UN
18	10	6			3,5	U-UN
18	10	6			4	UN
18	10	8			5	U-UN
18	11		3,7	3,5	2	UA
18	12	4			2	U
18	12	5			2,5	U-UN
18	12	6			3	UN
18	12	6			4	U-UN
19	9	6			3,5	U
19	11	4			2	U
19	10	8			4	U
19	12	7,5			4,5	U
20	6	7			3,5	U
20	6	8			5	U
20	7	7			3,5	U
20	8	6			3	U
20	8	8			5	U
20	9	4			2	U
20	9	6			3	U
20	10	5			2,5	U-UN
20	10		7,5	6,5	3,5	UA
20	10		7,5	6,5	4	UA
20	10	8			4	U
20	10	8			5	UN
20	10		8	7	4	UNA
20	12	4			2	U
20	12	8			4	UN
20	12	8			5	U
20	12	8			5	U
20	13	4			2	U
20	14	4			2	U
20	14	4,5			3	U
20	14	15			12	U
20,5	12	8			4	U
20,6	14	7			5	U
21	12	8			4	U
22	6	6			3	U
22	6	8			4	U
22	7,5	8			4	U
22	8	7			3,5	U
22	8	7			4	UN
22	8	8			4	U
22	10	6			3	U
22	10	6,5			3,5	U
22	10	8			4	U-UN
22	12	5			2,5	U
22	12		7,5	6,5	3	UA
22	12	8			4	U-UN
22	12	8			5	U
22	12,5		7	6,5	3,5	UA
22	12,5	7,5			4	U
22	14	6			3,5	U
22	15	4			2	U-UN
22	16	4			2	U-UN
22,5	16,5		10	8,5	6	UA
23	10	10			5	U
23	11	6			3	U
23	12	10			5	U
23	13	10			5	U
23	14	10			5	U
23	16	14			11	U
23,5	14	12			8	U
23,8	9,4	10			6	UN
24	8	8			4	U
24	12	6			3	U
24	12	9			6	U
24	12	10			5	U
24	12	10			5	UN

# ACLATHAN®
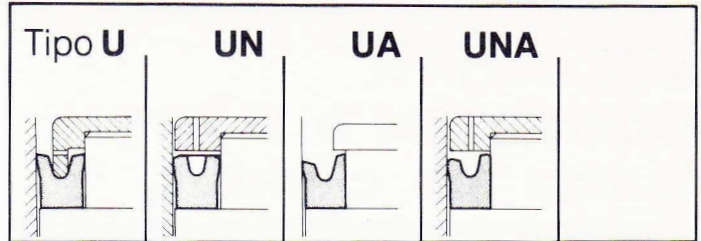
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
24	14	4			2	U
24	14	5			2,5	U
24	14	8			4	U
24	15	7			3,5	U
24	16		9	8	6	UA
24	18	4			2	U
24	18	4,5			3	U
24	18	8			5,5	U
25	8	9			4,5	U
25	10	8			4	U
25	10	8,5			4	U
25	10		10	9	6	UNA
25	11	8			4	U
25	12	8			4	U
25	12	10			5	U
25	12	10			6	UN
25	13	6			3	U
25	13	8			5	UN
25	13	10			5	UN
25	13	10			7	U
25	14	10			5	U
25	15	5			2,5	U
25	15	8			4	U
25	15	8			5	U
25	15	8			5	U
25	15		8	7	4	UNA
25	15	10			5	UN
25	15	10			6	UN
25	16	5			2,5	U
25	16	6			3	U
25	16	8			4	U
25	16	8			5,5	U-UN
25	17	10			6	U-UN
25	17	10			6,5	U
25	17		10	8,5	6	UA
25	17		10	9	6	UNA
25	17		10	9	6,5	UA
25	18	4			2	U
25	18	4,5			2,6	U
25	18		5	4	2,6	UA
25	19	5			2,5	U-UN
25	19	6			3,5	U-UN
26	7	7			3,5	U
26	10	8			4	U
26	10	9			5	U
26	11	8			4	U-UN
26	12	6			3	U
26	12	8			4	U
26	12	10			5	U
26	13	5			2,5	U
26	14	8			4	U
26	16	5			2,5	U
26	16	6			3	UN
26	16	8			4	UN
26	16	8			5,5	UN
26	16	10			5	UN
26	16	10			6	UN
26	16	12			6	UN
26	18	4			2	U
26	18	8			5	UN
26	19	4			2	U
26	20	4			2	U
26	20		10	8,5	6	UA
26	20,5	4			2	U
27	10	7			3,5	U
27	13	7			3,5	U
27	18	8			4	U
27	20	6			3,5	UN
28	6	11,5			6	U
28	8	8			4,5	U
28	10	8			4	U
28	10	9			4,5	U

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
28	12	8			4	U
28	12	9			4,5	U
28	14	7			3,5	U
28	14	7			4	UN
28	15	7			3,5	U
28	15	10			5	U
28	15	10			6,5	UN
28	16	6			3	U
28	16	9			4,5	U
28	18	5			2,5	U
28	18	8			5	UN
28	18	8			5,2	U
28	18	10			6	UN
28	20	4			2	U-UN
28	20	5			2,5	U-UN
28	20	8			4	U-UN
28	20	8			5	U
28	22	4			2	U
28	22	6			3	U
28,6	22,2	4,4			2	UN
30	3,2	10			5	U
30	8	10			5	U
30	8	14			7	U
30	9,5	10			6	UN
30	10	10			5	U
30	12	9			2,5	U
30	12	9			4,5	U
30	13	9			4,5	U
30	13	9			5	UN
30	13	10			6	UN
30	14	8			4	U
30	15	8			4	U
30	16	6			3	U
30	16	7			3,5	U
30	16	10			3,5	U
30	16	10			5	U
30	18	6			3	U
30	18	8			4	UN
30	18	8			5	U
30	18	10			5	U
30	18	10			6	U
30	20	5			2,5	U
30	20	8			4	U-UN
30	20	10			5	U
30	20	10			6	U
30	22	3,7			1,8	U
30	22	5			2,5	U
30	22	7			4	UN
30	22	8			5	UN
30	22	10			5	UN
30	22	10			7	UN
30	22		10	8,5	6	UA
30	22,4	7			4,2	U
30	24	4			2	U
30,5	22	7			3,5	U
31	15	6			3	U
31	24	5			3,5	U
31,8	25,4	6,4			3	U
31,8	25,4	6,4			4,2	UN
32	10	10			5	U
32	11	12			6	U-UN
32	12	12			6	U
32	16	8			4	U
32	16	11			5	U-UN
32	17	7			4	UN
32	17		10	9	6	UNA
32	18	7			3,5	U
32	20	6			3	U
32	20	8			5	UN
32	22	8			5	UN
32	22		8	7,5	4	UNA
32	22	10			6	UN

# ACLATHAN®
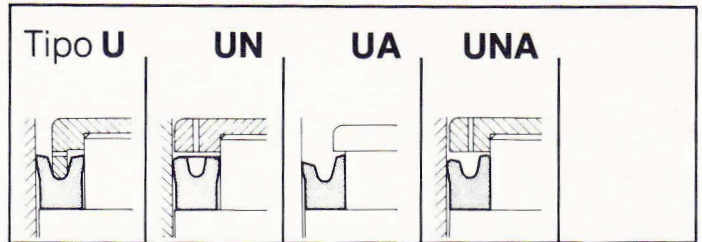
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
32	22		10	9	6	UNA
32	25	4			2	U
32	26	5			2,5	U
32	26		5	4	2,5	UA
33	13	10			5	U
33	20		7	6	3	UA
33	20	8			4	U
33	25	7			4	UN
33	25	10			7	U
34	14	10			5	U
34	15	10			5	U
34	16	10			5	U
34	17	10			5	U
34	18	8			4	U
34	18	8			4	UN
34	18	10			5	U
34	19	10			5	U
34	20	10			5	U
34	21	10			5	U
34	22	6			3	U
34	22	10			5	U
34	23	10			5	U
34	24	5			2,5	U-UN
34	24	10			5	U-UN
34	28	7			3,5	U
34	28	7,5			5	U
35	13	15			10	U-UN
35	15	10			5	U
35	16	9			4,5	UN
35	16	10			5	U
35	16	14			7	U
35	17	6			3	U
35	17	6			3,5	UN
35	17	10			5	U
35	18	8			4	U-UN
35	18	10			6	UN
35	18	9			4,5	U
35	18	10			5	U
35	19		12	10,5	7	UA
35	20	8			4	U
35	20	10			5	U
35	20	12			8,5	UN
35	22	5			2,5	U
35	22	8			4	U
35	22	10			5	U
35	22	10			6	UN
35	23	10			6	U
35	25	5			2,5	U
35	25		6,5	5	3	UA
35	25	8			4	U-UN
35	25	8			5	U
35	25	9			4,5	U
35	25	10			6	UN
35	26	5			2,5	U
35	26	5			3	U
35	27		10	8,5	6	UA
36	12	12			6	U
36	13	12			6	U
36	13	12			8	UN
36	14	12			6	U
36	16	10			5	U
36	20	8			4	U
36	20	10			5	U
36	22	8			4	U
36	24	6			3	U
36	26	7			5	UN
36	27	6			3	UN
36	28	5			2,5	UN
37	16	8			4	U
37	20	9			4,5	U
37	21	12			7	UN
37	21		12	10,5	7	UA

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
37	21		12	10,5	7	UNA
37	30	6			3,5	UN
38	18	10			5	U
38	18	15			7,5	U
38	19	10			5	U
38	20	9			4,5	U
38	20	9			5	UN
38	22	8			4	U
38	25	7			3,5	U
38	25	10			5,5	U
38	25	10			6	UN
38	26	6			3	U
38	26	10			5	U
38	26		10	8	4	UA
38	28	5			2,5	U
38	28	8			4	U
38	28	10			5	UN
38	28	10			6	U
38	28	10			6	UN
38	30	5			2,5	U
38	30	6			3	U
38	30	7			4	UN
38	30		10	8,5	6	U-UN
38	30	12			9	U-UN
38	31	7			4	U-UN
39	20	10			5	U
39	20	10			6	UN
39	25	7			4	UN
40	12	10			5	U
40	12	14			7	U
40	14	14			7	U
40	15	10			5	U
40	16	8			4	U
40	16	10			5	U
40	16	12			6	U
40	17	10			5	U
40	17	12			6	U
40	18	11			5,5	U
40	18	11			7	UN
40	20	10			5	U
40	20	12			8,5	UN
40	20		12	11	8	UNA
40	20	12,5			5,5	U
40	20	14			7	U
40	21	10			5	U
40	22	6			3	U
40	22	9			4,5	U
40	22	10			5	U
40	24	8			4	U-UN
40	24	9			4,5	U
40	24	10			6	U
40	24	12			6	U
40	24	12			7	UN
40	25	6			3	U
40	25	8			4	U-UN
40	25	10			5	U
40	25	10			6	U
40	25	10			6	UN
40	25	11	10	9	7,5	UNA
40	25,4	12			7	U
40	27	8			4	U
40	28	8			4	U
40	28		8,5	7,5	5	UA
40	28	9			4,5	U
40	28	10			5	U-UN
40	28	10			6	UN
40	28,2	8			4	U
40	30	5			2,5	U
40	30	10			5	U
40	30	10			6	UN
40	30		10	9	6	UNA
40	32	5			2,5	U

# ACLATHAN®
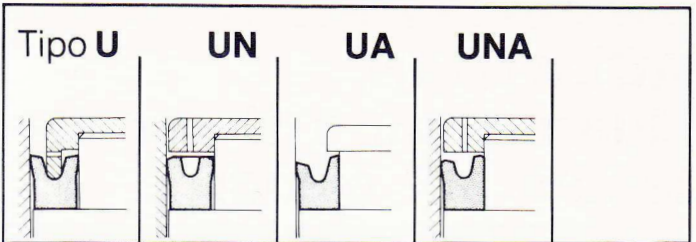
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
40	32	7			4	UN
40	32	7			5	U
40	32	8			4	UN
40	32	8			5	U
40	32	10			7	U
40	33		8	7,5	5	UA
41	24	10			5	U
41,5	34,5		8	7	4,5	UA
42	12	8			4	U
42	18	12			6	U
42	20	11			5,5	U
42	22	8			4	U
42	22	10			5	U
42	24	9			4,5	U
42	25	9			4,5	U
42	26	8			4	U
42	28	7			3,5	U
42	30	6			3	U
42	30	9			4,5	U
42	30	10			5	U
42	30	10			6	UN
42	32	5			2,5	U
42	32	10			6	U
42	34	8			4	U
42	35	8			4	U-UN
42	35		8	7	4,5	UA
42,9	30,2	6,4			4	UN
43	23	10			5	U
43	24	10			5	U
43	30	6,5			4	UN
43	30	8			4	U
43	35	7			4	U
43	36	10,5			8	U
44	24	10			5	U
44	28	8			4	U
44	28	8			4	U
44	28	11			5,5	U
44	30	10			5	U
44	32	6			3	U
44	32	12			8	U
44	34	5			2,5	U
44	34	8			5	U
44,5	31,8	9,5			5,5	UN
45	18	14			7	U
45	20	12			6	U-UN
45	22	11			7,5	U
45	25	10			5	U
45	25	10			6	UN
45	25	15			7,5	U
45	28	10			5	U
45	29	15			7,5	U
45	30	8			4	U
45	30	10			5	U
45	30	10			6	UN
45	30	13			8	U
45	32	6,5			4	U
45	32	10			5	U
45	32	10			6	UN
45	35	5			2,5	U
45	35	6			3	U
45	35		7	6	3,5	UA
45	35	8			4	UN
45	35	8			5	U
45	35	10			5	U-UN
45	35	10			6	UN
45	36	10			5	U
45	36	10			6	UN
45	37		9	8	6	UA
45	37		10	8,5	6	UA
45	38	6			4	UN
45,5	40	4			2	U
45,5	26		12	10	7	UA


Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
45,8	18,8	12			6	U
46	22	12			6	U
46	22	12			8	UN
46	25	10			5	U
46	28	9			4,5	U
46	28	10			5	U
46	30	11			5,5	U
46	34	8			4,5	U
46	34	8			5	UN
46	35	8			4	UN
46	36	5			2,5	U
46	36	10			6	U
46	36	10			7	UN
46	38	12			6	UN
46	38	12			8	UN
47	25	12			6	UN
47	26	12			6	UN
47	26	12			7	UN
47	27	10			5	U
47	31		12	10	5,5	UA
47	35	6			2,5	U
47	37	10			6	UN
48	20	14			7	U
48	22	13			6,5	U
48	24	12			6	U
48	25	12			6	U
48	28	10			5	U
48	30	10			5	U
48	32	8			4	U
48	32	11			5,5	U
48	35	10			6,5	U
48	35	10			10	UN
48	36	6			3	U
48	38	5			2,5	U
48	38	12			8	U
48	40	5			2,5	U-UN
48	40	8			5	U
50	14	10			5	U
50	22	14			7	U
50	24	12			6	U
50	25	12			6	U
50	25	12			7	U
50	25	14			7	U
50	26	12			6	U
50	28	12			6	U
50	30	10			5	U
50	30	10			5	U
50	30	12			6	U
50	30	12			7	UN
50	30		12	11	8	UNA
50	32	9			4,5	U
50	32	12,5			7,5	U
50	33	13,5			8	UN
50	34	7			3	U
50	35	8			4	U
50	35	10			5	U
50	35	10			6	UNA
50	35		10	9	6	U
50	36	7			3,5	U
50	38	6			3	U
50	38	6			4	UN
50	38	8			4	U
50	38	9			6	U
50	38	10			6	UN
50	40	5			2,5	U
50	40	6			3	U
50	40	8			5	U
50	40	10			5	U
50	40	10			6	U
50	40		10	9	6	UNA
50	42	5			2,5	U
50	42		7,8	7	4,5	UA



# ACLATHAN®
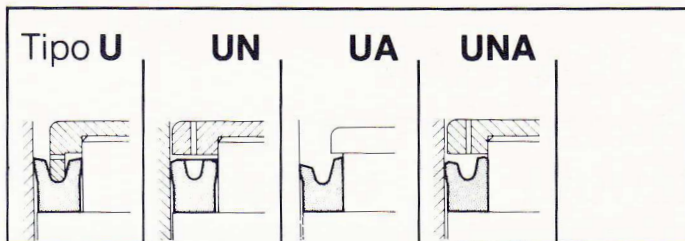
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
50	42	8			5	U-UN
50	42		8	7	4,5	UA
50	42	10			4,6	U
50	42	10			6	UN
50	42		10	8,5	6	UA-UNA
50,2	25	11			5,5	U
50,4	38	8,7			6,4	U
50,8	30	9			6	U
50,8	39	9			6	U
51	35	8			4	U
52	28	12			6	U
52	30	11			6	U
52	32	10			5	U-UN
52	33	10			5	U
52	36	10			5	U
52	42	10			5	U
52	42	10			6	U
52	42	10			6	UN
52	45	13,5			10,5	U
53	45		10	8,5	6	UA
53	45	12			6	UN
54	34	10			5	U
54	40	10			5	U
54	44	6			3	U
54	44,5	6,4			3,2	UN
54	46	6,5			3,5	UN
54	46		8	7	3,5	UA
55	25	14			7	U
55	28	14			7	U
55	30	12			6	U
55	33	12			6	UN
55	35	10			5	U
55	35	12			6	U
55	35	12			7	U
55	36	10			5	UN
55	36	10			6	UN
55	38	10			6	UN
55	38	12			8	UN
55	40	8			4	U
55	40	9,5			5	U
55	40	10			5	U
55	45	6			3	U
55	45	10			5	U
55	45	10			6	UN
55	47		8	7	4	UA
55,7	44,8	9,5			6	U
56	26	14			7	U
56	26	14			8	UN
56	32	12			6	U
56	35	14			7	U
56	36	10			5	U
56	38	10			5	U
56	40	8			4	U-UN
56	40	10			5	U-UN
56	42	7			3,5	U
56,8	41,2	11			5,5	U
57	50	10			6	U-UN
58	32	13			6,5	UN
58	38	10			5	U
58	38	12			6	U
58	44	7			3,5	U
58	45	7			3,5	U
58	45	12			7	UN
58	48	6			3	U
58	48	10			6	UN
58	50	8			5,5	U
59,5	48	5,5			2,2	U
59,5	50	4,5			2	U
60	30	10			5	U
60	30	13			6,5	U
60	32	14			7	U

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
60	34	13			6,5	U
60	35	12			6	U
60	36	12			6	U
60	38	12			6	UN
60	40	10			5	U-UN
60	40	10			6	U-UN
60	40	12			6	U
60	40	12			7	UN
60	40	13			8	U
60	40	16			11	U
60	40	18			12	U-UN
60	42	10			5	U
60	44	8			4	U
60	45	10			5	U
60	45	10			6	UN
60	45	10,5			6,5	U
60	48	6			3	U
60	48	8			4	U
60	50	5			2,5	U
60	50	6			3	U
60	50	10			5	U
60	50	10			6	U
60	50	12	10	9	6	UNA
60	50	13			8	UN
60	50	10			6	U-UN
60	50	15	10,3	9	6	UA
60	50	15			9,5	U
60	52	8	8	7	4	UA-UNA
60	54	8			5	U
60,3	47,6		6,3	5,3	3,5	UA
60,5	51	9			5	UN
60,5	53,5	8			5	U
61	50	15			9,5	U
61,9	49	6,4			3,4	U
62	32	14			7	U
62	38	12			6	U
62	42	10			5	U
62	42	12			6	U
62	42	12			7	UN
62	42	18			12	U-UN
62	47	12			7,5	UN
62	50	9			5	UN
62	50	9			6	U-UN
62	52	6			3	U
62	52	12			8	U
62,8	50	6			3	U
63	17	15			7,5	U
63	17	15			10	U
63	43		12	11	8	UNA
63	45	9			4,5	U
63	45	9			5	UN
63	45	10			5	U
63	45	12			7	U
63	48	10			5	UN
63	48		12	11	8	UNA
63	50	6			3	UN
63	50	10			6	UN
63	51	6			3	U
63	53		12	11	8	UNA
63,5	50,8	9,5			5,5	UN
64	40	10			5	U
64	40	12			6	U
64	40	12			7	U
64	44	10			5	UN
64	52	8			4	U
64	52	9			5	U
64	54	6			3	U
64	54		13,5	12	9	UA
65	35	12			6	U
65	38	14			7	U
65	40	10			5	U

# ACLATHAN®
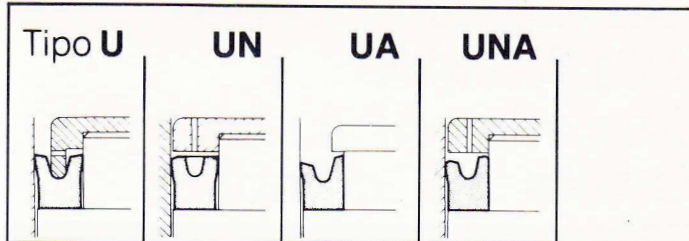
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
65	40	10			6	UN
65	40	12			8	UN
65	40	12,5			6	U
65	40	13			6,5	U
65	42	12			7	U
65	44	15			7,5	U
65	45	10			5	U
65	45	12			3	U
65	45	12			6	U
65	45	12			7	UN
65	48	9			4,5	U
65	48	10			6	UN
65	49	10			5	U
65	50	8			4	U
65	50	10			5	U-UN
65	50	10			6	U
65	52	8			4	U
65	55	5			2,5	U
65	55	6			3	U
65	55	10			6,5	U
65	55	12			6	U
65	55	12			7	UN
65	55	12			8	UN
65	55	12	13,5	12	9	UA
66	36	15			7,5	U
66	50	12			5	U
66	50,8	10			5	U
66	54	13			6,5	U
66	55	10			5	U
66,7	47	10			5	UN
66,7	54	6,4			2,8	U
67	44	12			6	U
67	54	10			5	U
68	32	15			7,5	U
68	48	10			5	U
68	50	9			5	U
68	50		9	8	4,5	UA
68	50		9	8	5	UA
68	51	10			4,5	U
68	52	8			4	U
68	52	8			5	UN
68	55	7,5			3,7	UN
68	60	8			5,5	U-UN
68	60	25			21	U
69	61	6,5			3,5	UN
70	30	15			7,5	U
70	35	15			7,5	U
70	40		15	7	6	UA
70	40	15			7,5	U
70	42	14			7	U
70	44	13			6,5	U
70	45	12			6	U
70	46	12			6	U
70	48	11			5,5	U
70	50	10			5	U-UN
70	50	10			6	UN
70	50	12			6	U
70	50	12			7	UN
70	50		15	12,5	8	UA
70	50	18			12	U-UN
70	52	9			4,5	U
70	52	9			6	U
70	55	7,5			3,7	U
70	55	8			4	U
70	55	10			5	U
70	55	12			7	U
70	55	12			8	UN
70	56	7			3,5	U
70	56	12			8	UN
70	58	6			3	U
70	58		8,5	7,5	5	UA
70	60	5			2,5	UN

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
70	60	6			3	U-UN
70	60	10			6	UN
70	60	12			6	U
70	60	12			8	U
70	60		12	11	8	UN
70	60	13			8	UN
70	60		13,5	12	9	UA
70	61		7,8	7	4	UA
70	62		8	7	3	UA
70,5	57,3		12	10,5	7	UA
71	63	6			3	U
71,6	59	13			7	U
72	42	15			7,5	U
72	48	12			6	U
72	50	12			6	U-UN
72	52	10			5	U
72	52	14			7	U
72	54	10			5	U
72	54	10			6	UN
72	58		12	11	8	UN
72	60	6			3	U
72	60	15			10	U
72	62	12,5			8	U
72	65	8			5	UN
73	48	12			6	U
73	50	13			7,5	U
73	50	13			8	UN
73	55	10			5	U
73	56	10			5	U
73	60	13			7,5	U
73	65	12			9	UN
73,5	63,5	9			5	UN
73,6	61	13			7	U
74	42,6	12			6	U
74	50	12			6	U
74	60	7			3,5	U
74	60	12			6	U
74	62	13			6,5	U
75	40	16			8	U
75	45	15			7,5	U-UN
75	50	10			5	U
75	50	12			6	U-UN
75	50	12,5			6,3	U
75	55	10			5	U-UN
75	55	10			6	UN
75	55	12			7	U
75	55	12			7	U
75	55	16			8	U
75	55	18			12	U
75	60	10			4	U
75	60	12			6	U
75	60	12			7	UN
75	60	12			8	U
75	63	12			8	UN
75	65		8	7	3,5	UA
75	65	12			6	U
75	65	12			8	U
75	65		13	12	9	UA
76	50	12			6	U
76	50	12			7	U
76	55	10			6	U-UN
76	56	10			5	U
76	60	14			10	U
76	64	9			6	UN
76	66	5			2,5	U
76	68	6,5			3,5	U
76,2	60,3	9,5			5	U
76,2	60,7	9,5			5,5	UN
76,2	63,5	9,5			5,5	UN
77	67	12			8	UN
78	52	13			6,5	U
78	55		15	11	6	UA

# ACLATHAN®
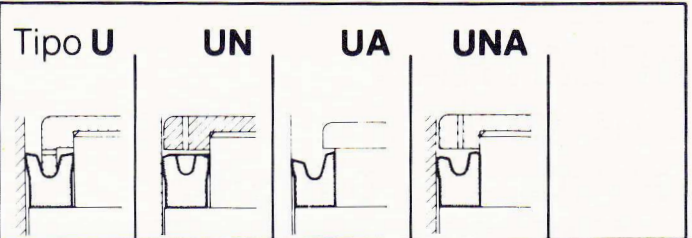
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
78	58	10			5	U
78	60	10			6	U
78	62	8			4	U
78	63	10			6	UN
78	68	10			6	U
80	45	16			8	U
80	50	10			5	U
80	50	15			7,5	U
80	50	18			12	U
80	52	15			7,5	U
80	52	15			8	UN
80	55	10			6	UN
80	55	12			6	U-UN
80	55	12			7	UN
80	55	18			12	U
80	56	12			6	U
80	58	12			6	U
80	60	10			5	U-UN
80	60	10			6	UN
80	60	12			6	U
80	60	12			7	U-UN
80	60	12	12	11	8	UNA
80	60	18			6	U
80	60	18			12	U-UN
80	62	10			5	U
80	64	8			4	U
80	64	8			5	UN
80	65	8			4	U
80	65	10			5	U
80	65	12			8	U-UN
80	65	12	12	11	8	UNA
80	66	8			4	U
80	67	12			8	UN
80	70	5			2,5	U
80	70	5			3	UN
80	70	6			4	UN
80	70	12			6	U
80	70	12			8	UN
80	70	12	12	11	8	UNA
80	72		12	10,5	7,5	UA
80	72		12	10,5	8,3	UA
80	74	8			5,5	U
81	70	15			9,5	UN
81,6	69	13			7	U
82	58	12			6	U
82	62	10			5	U
82	63	10			5	U
82	65	12			7	UN
82	70	8			4	U
82	70	10			6	UN
82	72		12	10	7,5	UA
82,55	38,1	19,2			12,2	UN
82,6	63,5	9,5			4,8	UN
82,6	69,9	7,2			4	UN
83	63	15			10	UN
83	70	7,3			4	U
83	75	25			21	U
83,5	70	7,3			4	U
83,6	74	6,7			3,5	U
84	70	7,3			4	U
84	72	8			4	U
84	76	6,5			3,5	UN
85	45	18			9	U
85	55	15			7,5	U
85	60	10			5	U
85	60	12			6	U-UN
85	60	13			6,5	U
85	65	10			5	U-UN
85	65	10			6	UN
85	65	12			6	U
85	65	12			7	UN
85	65	14			7	U

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
85	68	10			6	U
85	70	8			4	U-UN
85	70	10,5			6	UN
85	70	12			6	U
85	70	12			7	U
85	70	12	12	10,5	6,5	UA
85	70	12	12	10,5	7,5	UNA
85	75	12			6	U
85	75	12			8	U-UN
85	75	12	13,5	12	9	UA
85,7	73	9			5	U
85,7	73	9	9,5	8,5	5	UA
86	56	15			7,5	U
86	62	12			6	U
86	65	12			7	UN
86	74	8			4	U
86	78	12			8	U
87	77	12			8	UN
88	58	15			7,5	U
88,9	69,8	9,5			6,5	UN
88,9	69,9	11,1			6	U
88,9	76,2	9,5			5,5	UN
88,9	79,4		9,5	8,5	5,5	UNA
89	73	8			4	U
89	77	13			6,5	U
89	79,5	9,5			5,5	UN
89,6	77	13			7	U
90	50	15			7,5	U
90	50	18			12	U-UN
90	55	18			9	U
90	56	16			8	U
90	60	10			5	U
90	60	15			7,5	U-UN
90	60	18			12	U
90	64	13			6,5	U
90	65	12			6	U
90	65	18			12	U
90	68	12			6	U
90	70	10			5	U
90	70	12			6	U-UN
90	70	12			7	UN
90	70	18			12	U-UN
90	70	18	18	16,5	11	UA
90	72	12			6	U
90	72	12			7	UN
90	75	7,5			3,7	U-UN
90	75	8			4	U
90	75	12			6	U
90	75	12			7	UN
90	75	12			8	U
90	80	5			2,5	U
90	80	5			3	U
90	80	10			5	U
90	80	10			6	U
90	80	11			5,5	U
90	80	12			6	U
90	80	12			8	UN
90	80	12	13,5	12	9	UA-UNA
90	82		13,5	12	9	UA
92	62	15			7,5	U
92	68	12			6	U
92	72	10			5	U
92	78	8			4	U
92	80	9,5			4,5	U
92	82	10			5	UN
92,4	77,4	12			6	U
92,4	82	10			7,5	U
92,4	82	12			5,5	U
93,6	81	13			7	U
94	60	18			12	U
94	74	10			5	U
94	80	8			4	U

# ACLATHAN®
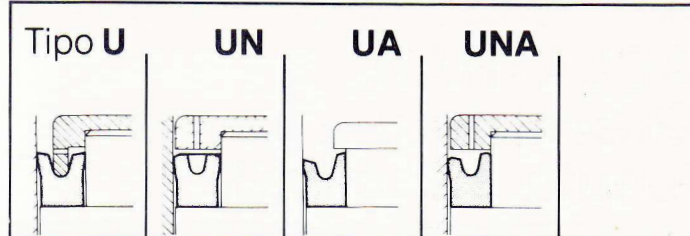
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
95	60	18			9	U
95	65	12			8	U
95	65	15			7,5	U
95	70	10			5	U
95	70	12			6	U
95	75	10			5	U
95	75	12			6	UN
95	75	12			7	UN
95	75	13			6,5	U
95	75	18			12	U
95	78	17			10	U
95	80	12			8	U-UN
95	85		8	7	3,5	UA
95	85	12			8	U-UN
95	85		13,5	12	9	UA
96	52	22			11	U
96	66	15			7,5	U
96	72	12			6	U
96	76	10			5	U
96	78	10			5	U
96	82	8			4	U
96	88	6,5			3,5	UN
98	68	15			7,5	U
98	83		12	10	7	UA
98	84		12	10,5	7	UA
98	90	12			9	UN
99	91	6,5			3,5	UN
100	60	20			10	U
100	65	18			9	U
100	68	16			8	U
100	70	10			5	U
100	70	15			7,5	U
100	75	15			7,5	U
100	75	15			8	UN
100	75	22			15	U
100	76	22			15	U
100	80	10			5	U-UN
100	80	12			6	UN
100	80	12			7	UN
100	80	12			7,5	UN
100	80	12	12	11	8	UNA
100	80	18			9	U
100	80	18			12	U
100	82	9			4,5	U
100	85	8			4	U
100	85	12			6	U
100	85	12			7	U-UN
100	85		12	11	8	UNA
100	85	13			6,5	U
100	85	25			18	UN
100	88	8			4	U
100	89	12			7	U-UN
100	90		10,5	9	6,5	UA
100	90		10,5	9	7	UA
100	90		10,5	9	7	UNA
100	90	12			6	U-UN
100	90	12			8	UN
100	90	12			7	UA
100	90	15	14	12,5	10	UN
101,2	84,5		10	8,5	6	UA
101,6	80	12			6	UN
101,6	82,5	9,5			5	U
101,6	82,5	9,5			5,5	UN
102	78	12			6	U
102	82	10			5	U
102	85		16	14	8,5	UA
102	86	10			5	U
102	92,4	9,5			5,5	UN
104	74	15			7,5	U
104	78	12,5			7,5	U
104	80	12			6	U
104	82	12,5			7,5	UN

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
104	96	11,5			7	U
104,6	89,4		8	6,8	4	UN
105	60	23			1,5	U
105	62	20			10	U
105	65	20			10	U
105	70	15			7,5	U
105	70	15			9	UN
105	75	15			7,5	U
105	80	10			5	U
105	80	12			6	U
105	80	15,5			8,5	U
105	80	15,5			8,8	U
105	80	22			15	U
105	85	10			5	U-UN
105	85	10			6	UN
105	85	12			6	U
105	85	12			7	U
105	85	14			7	U
105	85	18			12	U-UN
105	90	12			7	UN
105	95	11			7	UN
105	95	12			6	U
105	95	12			8	U
105	95		12	11	7,5	UA-UNA
105	95		15	13,5	11	UA
105	96	11			6	U
105	96	11			6,5	UN
105	97	8			4,5	U
105	98		8	7	4,3	UA
105,6	93	13			7	U
106	65	25			15	U
106	65	25			18	U
106	76	15			7,5	U
106	86	10			5	U
106	86	10			6	UN
108	80	15			9	UN
108	84	12			6	U
108	88	10			5	U
108	88	12			7	U
108	92	10			5	UN
108	98	10			5	UN
109	38	15			8	U
109	42	15			8	U
109	48	15			8	U
109	60	15			8	U
110	75	18			9	U
110	80	12			6	U
110	80	15			9	U
110	80	16			8	U
110	80	18			12	UN
110	80	22			15	UN
110	80	25			18	U
110	85	12			6	U
110	85	13			6,5	U
110	85	15			7,5	U
110	88	11			5,5	U
110	90	10			5	U
110	90	12			6	U-UN
110	90	16			8	U
110	90	18			12	U-UN
110	93		16	14	7	UA
110	95	8			4	U
110	95	12			6	U
110	95	12			8	U
110	95	12			8	UN
110	95		12	10,5	6	UA
110	100		10,5	9	6,5	UA
110	100		13,5	12	9	UA
112	80	16			8	U
112	82	15			7,5	U
112	98	8			4	U
114	94	10			5	U

# ACLATHAN®
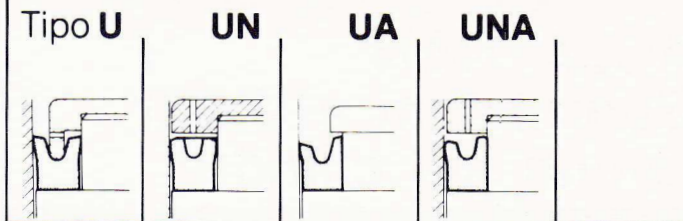
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
114	100	8			4	U
114,3	95,25	9,5			3,5	U
114,3	101,6	9,5			5,5	UN
115	75	20			10	U
115	85	14			7	U
115	85	15			7,5	U
115	90	12			6	U
115	90	15			9	U-UN
115	90	18			12	U
115	90	22			15	U
115	95	10			5	U
115	95	12			6	UN
115	95	12			7,5	UN
115	95	18			12	U
115	110	12			7	U-UN
115	100	14			10	UN
115	105		13,5	12	9	UN
115	107	6,5			3,5	UN
116	82	18			9	U
116	92	12			6	U
116,6	104	13			7	U
117	105	13			6,5	U
117,5	100	12			7	UN
118	69,4	15			7,5	U
118	78	20			10	U
118	92	23			17	U
118	98	10			5	U
120	80	20			10	U
120	85	18			9	U
120	90	22			15	UN
120	90	15			7,5	U
120	94	13			6,5	U
120	95	12			6	U
120	98	13			6,5	U
120	100	10			5	U
120	100	12			6	U
120	100	12			7	UN
120	100	13			6,5	U
120	100		13	12	8	U
120	100	15			9	UN
120	100	15			10	UN
120	100	18			12	U-UN
120	103		16	14	8,5	UN
120	105	15			8	UN
120	105	8			4	U
120	105	15			7,5	U
120	105	15			7,5	UN
120	105	15			8	UN
120	105	15			10	UN
120	110		13,5	12	9	UN
120	110				9	UN
121,6	109	13			7	U
124	94	15			7,5	U
124	110	8			4	U
124	114	10			5	UN
125	80	25			12,5	U
125	85	20			10	U
125	89	18			9	U
125	90	18			9	U
125	95	7,5			15	U
125	95		18	17	12	UNA
125	95	24			12	U
125	100	12			6	U
125	100	15			7,5	U-UN
125	100	22			15	U
125	105	10			5	U
125	105	15			7,5	U
125	105	15			10	UN
125	105		15	14	10	UNA
125	110	9			4,5	U
125	110	12			8	UN
125	110	15			8	U-UN
125	110	15			10	UN

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
125	115		14	12,5	7	UNA
125	115		14	12,5	7,5	UN
125	115	15			10	U
125	115	15			11	UN
126	115	15			9,5	U
126	115	15			11	UN
127	106	8			4	U
127	108	9,5			5,5	UN
127	108		12,7	11,7	6,7	UNA
127	114,3	9,5			5,5	UN
127	115	12			6	U
128	88	22			11	U
128	90	20			10	U
128	118		15	13,5	11	UA
128,5	115	13,8			6,9	U
129	115	13			8	UN
129	121	13			7	U
130	90	22			11	U
130	98	16			8	U
130	100	15			7,5	U
130	110	18			12	UN
130	105	12			6	U
130	110	10			5	U
130	110	13			6,5	U
130	110	15			10	U
130	110	18			12	U-UN
130	110	22			15	U
130	115	15			10	UN
130	118	6			3	U
130	120	5			2,5	UN
130	120		13,5	12	9	UN
132	108	13			6,5	UA
132	112	13			6,5	U
133,6	121	13			7	U
134	115	10			5	U
134	126	6,5			3,5	UN
135	100	18			9	U
135	105	15			7,5	U
135	110	13			6,5	U
135	115	15			8	UN
135	115	15			10	UN
135	120	15			10	UN
135	125		13,5	12	9	UN
138,4	119		15	13	10	UA
140	100	20			10	U
140	100	30			15	U
140	105	18			9	U
140	110	15			7,5	U
140	115	12			6	U
140	115	15			9	UN
140	120	10			5	U
140	120	10			6	UN
140	120	12			7	UN
140	120	15			7,5	U
140	120	15			8	UN
140	120	18			10	U
140	120	18			12	U
140	128		15,5	14	10	UA
142	110	16			8	U
142	127	12			7	UN
144	118		16	14	8	UN
144	132	12			6	UN
145	110	18			12	U
145	115	15			7,5	U
145	120	12			6	U
145	125	10			5	U
145	125	12			7	UN
145	125	15			9	U
145	125	15			10	U
145	125	18			12	U-UN
145	130	15			10	UN
145	133	12			7	U

# ACLATHAN®
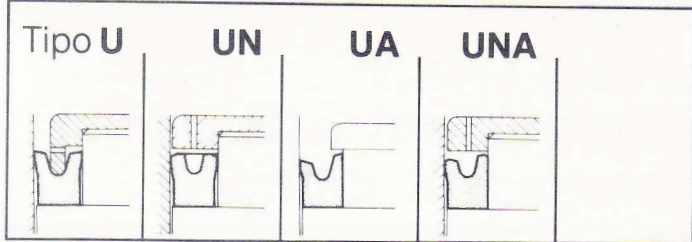
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
145	134		15	14	10	UA
146	114	15			8	U
146	126,2	15,9			10	UN
147	125	12			7	UN
149	133	11			7	UN
150	110	20			10	U
150	115	17			8,5	U
150	120	15			7,5	U
150	125	12			6	U
150	125	18			11	UN
150	130	10			5	U
150	130		12	11	7,5	UA
150	130	15			10	U-UN
150	135	15			10	UN
150	140	10			5	U
150	140		14	12,5	7	UA
150	141		14	12	9,8	UA
150,5	135	16,8			8,4	U
152	138	12			6	U
152,3	133,1		13	12	9	UNA
152,4	139,7	9,53			5,5	UN
154	130	12			6	U
154	140	10			5	U
155	115	20			10	U
155	115	20			10	UN
155	125	15			7,5	U
155	125	18			12	UN
155	125	26			17,5	UN
155	135	15			7,5	U
155	135	15			10	UN
155	140	12			7	U
157	130	15			9	UN
158	128	16			8	U
160	110	25			12,5	U
160	120	20			10	U
160	130	15			7,5	U
160	130		18	17	12	UNA
160	135	18			12	UN
160	135	22			15	U
160	138	22			15	UN
160	140	6			3	UN
160	140	10			5	U
160	140	12			7	UN
160	140	15			10	UN
160	140		15	14	10	UNA
160	140	16			8	U
160	140	25			18	U
160	147	12			6	U
160	147		14	12	7	UA
160	148		14	15,5	10,5	UNA
160	148		15,5	14	10,2	UA
161	149		15	14	10	UA
165	125	20			10	U
165	125	25			16	U
165	140	18			11	U
165	140		18	17	11	UNA
165	140	18			12	U
165	145	12			6	U
165	145	15			7,5	U
165	145	15			10	UN
165	153	12			6	UN
165	154		15	14	9	UA
165	154		15	14	10	UA
170	130	20			10	U
170	138	15			7,5	U
170	140	15			7,5	U
170	140	26			17,5	U
170	145	18			10	UN
170	150	10			5	U
170	150	15			10	U
170	150	18			12	U
170	154	20			12	U

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
170	157	12			7	U-UN
171,8	139	16			8	U
175	130	24			12	U
175	155	15			10	U-UN
177,8	157,2	14			8	UN
177,8	158,8	9,5			5,5	UN
177,8	158,8		16	14,5	9	UA
178	160	16,8			8,4	U
178	166	6			3	U
180	140	20			10	U
180	140	30			15	U
180	150	15			7,5	U
180	150	18			10	UN
180	150	26			18	U
180	160	10			5	U
180	160	14			7	U
180	160	15			7,5	UN
180	160	15			9	U
180	160	15			10	UN
180	165	7,5			3	UN
180	166		15,5	14	10	UA
185	155	26			18,5	U
185	160	12			6	U
185	165	15			7,5	U
185	174		15	14	10	UA
187	175	12			6	UN
190	150	20			10	U
190	160	15			7,5	U
190	160	15			9	UN
190	170	15			7,5	U
190	170	15			9	UN
193,7	181	8			4	U
195	165	15			7,5	U
195	165	19			11	U
195	165	26			17,5	U
200	160	20			10	U
200	170		18	17	12	UNA
200	170	22			12	U
200	175	12			6	U
200	180	10			5	U
200	180	15			10	UN
200	180		15	14	10	UNA
200	180	18			12	U
200	180	25			17	U
200	182	21			16	U
200	186		15,5	14	10	UA-UNA
200	190		14	12,5	7	U
202	170	26			19	UA
203,2	177,8	12,7			4,8	U
203	190	7			4	U
204	170	25			12,5	U
204	180	12			6	U
204	183		17	16	8	UA
204	190	15			10	U-UN
205	175	15			7,5	U
205	185	15			9,5	U
205	194		15	14	10	UA
208	168	15			8	U
210	175	18			9	U
210	180	15			7,5	U
210	190	15			7,5	U
210	190	15			10	UN
212	170	20			10	UN
215	195	12			7	UN
220	160	20			10	U
220	180	16			9	U
220	180	20			10	U
220	185	30			20	U
220	190		18	17	12	UNA
220	190	26			17,5	U
220	190	26			20	U-UN
220	200	10			5	U

# ACLATHAN®
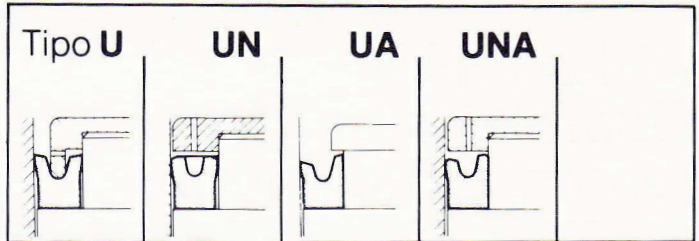
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



Dimensioni [mm]:


Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
220	200	10			6	UN
220	200	15			10	UN
220	200		15	14	10	UNA
220	200	18			12	U
220	209		12,5	11	8,5	UA
225	195	26			17,5	UN
228,6	215,9	8			4	U
230	195	20			12	U
230	200	15			7,5	U
230	200	17			10	UN
230	200	18			11	UN
230	200	26			17,5	UN
230	210	25			17	U
235	210	15			9	U
235	212	15			10	UN
235	215	25			17	UN
238	200	22			15	UN
238,4	202,4	20			12	U
240	200	20			10	U
240	210	15			7,5	U
240	210	15			9	U
240	210	18			11	UN
240	210	18			11,5	UN
240	210	25			11,5	U
240	220	10			5	U
243	210	24			12	U
245	225	12			7	UN
245	233	6			3	U
247,7	215,9	15,9			9,9	U
250	206	18			10	U
250	208	21			11	U
250	210	20			10	U
250	219	15			9	U
250	220	15			7,5	U
250	220	15			10	UN
250	220	18			11	UN
250	220	18			12	UN
250	220	25	18	17	15	UNA
250	220	26			17,5	U
250	230	15			10	U
250	230		15	14	10	UNA
250	238		14	12,5	7	UA
254	224	15			8,5	U
255	220	22			15	UN
255	225	26			18	U
255	225	42			34	UN
260	220	20			10	U
260	224	30			18	U
260	230	26			17,5	U
260	230	26			20	UN
260	240	10			5	U
260	240	17			11	UN
263	229	20			12	UN
265	220	22			15	UN
265	225	34			23	UN
265	245	12			7	UN
270	230	18			10	U
270	230	20			10	U
270	240	15			7,5	U
270	240	18			11	UN
270	258		14	12,5	8	UA
272	239	26			17,5	U
275	230	26			17,5	U
275	250	12			6	U
280	220	28			14	U
280	240	20			10	U
280	250	15			8	U
280	250		18	17	12	UNA
280	250	22			15	UN
280	250	25			15	U
280	250	26			17,5	U

Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
282,5	254	20			10	U
284	254,6	34			24	U
285	245	30			15	U
285	255	15			8	UN
285	255	20			10	UN
290	240	25			12,5	U
290	250	20			10	U-UN
290	258	20			10	U
290	260	25			12,5	U
290	270	17			12	UN
295	255	18			10	U
296	260	34			23	UN
300	250	25			12,5	UN
300	260	26			19	UN
300	260	34			23	U
300	270	18			11	UN
300	270	30			15	U
300	280	12			6	U
300	286		12	10,5	7	UNA
300	286		12	10,5	7,5	U
300	286		12	10,7	7,5	UA
300	288		14	12,5	7	UA
310	270	20			10	UN
310	280	15			7,5	U
310	280	25			12,5	U
310	280	26			17,5	U
310	280	26			18	UN
310	290	12			7	UN
320	300	15			8	U
320	280	20			10	U
320	280		28	27	21	UNA
320	290		20	19	13	UNA
320	295	18			11	UN
323	300	10			5,5	U
330	280	25			12,5	U
330	300	15			7,5	U
330	310	15			9	U
330	310	17			11	UN
330	318	6			3	U
330,2	304,8	20			12	U
335	320		15	13,5	9	UA
336	300	30			20	U
340	290	36			28	U
340	290	36			28	UN
340	300	20			10	U
340	310	15			8	UN
340	310	20			12	UN
340	310	26			17,5	UN
340	320	12			7	UN
343	303	20			10	UN
345	315	25			15	U
350	300	25			12,5	U
350	310	34			16	UN
350	320	15			7,5	U
350	320	15			8	UN
350	320	16			10	UN
355	310	38			27	U
356	335		13	12,5	7	UNA
358	328	15			7	U
360	310	25			12,5	U
360	320	20			10	U
360	320		28	27	21	UNA
360	320	34			22	U
360	330		20	19	13	UNA
360	330	22			13	UN
365	330	25			12,5	U
365	345	12			7	UN
365	345		17	15,5	10	UA
370	320	25			12,5	U
370	330	28			18	U
370	330		28	27	21	UNA
370	330	28			18	UN

# ACLATHAN®
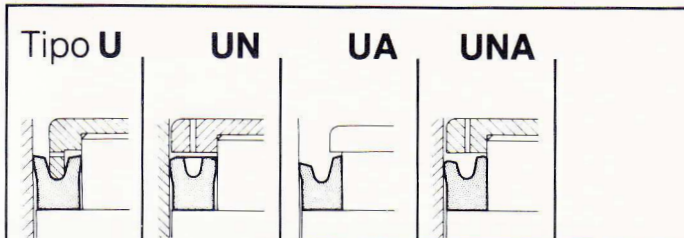
## Guarnizioni a U per tenuta sul cilindro



### Dimensioni [mm]:

Ø D	Ø d	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	s	Tipo
380	328	30			15	U
380	340	20			10	U
380	350	15			7,5	U
380	365		14	12,5	7	UA
382	360	22			10	U
385	340	35			22	U
385	355	25			12,5	U
388,6	355		30	28	18	UA
390	360	22			15	UN
395	345	36			27,5	U-UN
395	375	12			7	UN
396	360	34			22	UN
400	350	25			12,5	U
400	360		28	27	21	UNA
400	370		20	19	13	UNA
400	375		24	22,5	14	UA-UNA
407	355	20			12	U
410	350	30			15	U
410	362,7	20			12	U
410	380	22			11	U
410	380	22			15	UN
415	394	16			10	UN
420	360	32			16	U
420	380	20			10	U
430	400	15			7,5	U
435	400	35			23	U
435	420		15	13,5	9	UA
435	423	6			3	U
440	396,5	35			18	U
440	400	35			17,5	U
440	410	22			13	UN
448	403	28			14	U
450	398	20			12	U
450	400	25			12,5	U
450	410	20			10	U
450	420	15			8	UN
450	420	22			15	UN
460	400	30			15	U
460	430	22			15	UN
465	425	25			15	UN
470	440	20			13	UN
470	440		20	19	11,5	UNA
470	450		18	16,5	11	UA
480	440	31			21	U
480	450	15			7,5	U
485	435	34			23	U
490	450	34			23	U
491	450	33,5			16	U
500	450	25			12,5	U
500	455	40			25	U
500	456	30			20	UN
510	450	30			15	U
540	500	20			10	U
540	500	34			23	UN
560	530	15			8	UN
561	509	26			13	U
570	520	25			12,5	U
580	540	32			17	U
580	540	32			22	UN
580	550	15			7,5	U
590	578	6			3	U
594	531,5	30			15	U
600	576	12			7	U
670	646	12			7	U
688	656	26			18	U
720	695	14,5			7,5	U
775	763	6			3	U
862	817	30			15	U
920	870	35			18	U
950	925	15,5			8	U
1000	988	6			3	U